



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

Nova Santa Bárbara, 04 de agosto de 2025.

À CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

PEDIDO DE ORÇAMENTO

NOME EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

16.937.809/0001-84

FABIO FERREIRA

RUA LUIZ VALÉRIO DOS SANTOS, 157
VILA DOS TRABALHADORES - CEP: 86250-000
NOVA SANTA BARBARA - PR.

Fabio Ferreira

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	01	confeção de calçada para estacionamento da Câmara Municipal de Vereadores com área de 344,55 m ² .	132,85 R\$	45.601,19

OBS: Inclui-se no Orçamento (preço) além da retirada e confecção calçada e garagem as demais exigências a seguir, tudo de acordo com Memorial Descritivo e Planilhas se encontram junto à Secretaria para análise pelo interessado:

1 – INICIAL – Placa de obra

- Instalação de Placa de Obra
- A placa deverá ser feita corretamente de acordo com o especificado conforme planilha
- Tamanho 1 metro de altura x 1,50 m de largura

2 – RETIRADA DE CALÇADA ANTIGA

- Deverá ser feita a retirada a calçada antiga, conforme demonstrado em esquema:

○ Área total a ser retirada: 62,23 m²

Rua Waslfredo Bittencourt de Moraes nº 719 – Fone/Fax(043) 3266-1119 – CNPJ nº95.561.809/0001-07

E – mail:camaransb@onda.com.br – Nova Santa Bárbara - Paraná



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

- O entulho retirado deverá ser alocado em local específico orientado pelo profissional fiscal
- A prefeitura Municipal irá fornecer a caçamba, que deverá ser carregada com os entulhos pela empresa contratada
- A Prefeitura Municipal fará o descarte das caçambas em local apropriado

3 – Construção de calçada nova

- Deverá ser construída uma nova calçada, conforme especificado em projeto esquemático:
 - Área total a ser construída: 344,55 m²;
 - Marcação e correção do solo (aplicação de brita) para confecção de calçada na área de 344,55 m²;
 - Espessura de 8,00 cm – Concreto FCK 30 Mpa – Deverá ser fornecida a nota e teste do concreto comprovando sua resistência característica;
 - Malha de 5,00 mm de 10x10 (cm) em toda a área da calçada.

Calçada nova a ser feita: 344,55 m²

Fonte: o próprio autor

DAS OBRIGAÇÕES DO CONSTRUTOR

Destacam-se como obrigações do construtor:

- Fornecimento e instalação da placa de obra;
- Providenciar mão de obra para execução da construção;
 - Pedreiros (com encargos complementares)
 - Serventes (com encargos complementares)
- Providenciar equipamentos;
 - Todos os equipamentos necessários para a reforma
- Providenciar materiais;
 - Areia
 - Pedra
 - Cimento
 - Cal
 - Vergalhões



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

- Dentre outros materiais necessários para execução completa da ampliação e reforma do local;
- Providenciar maquinários;
- Transporte de materiais e maquinários;
- Transporte dos funcionários (pedreiros e serventes) e moradia, caso seja necessário;
- Fornecer a garantia da obra de acordo com o código civil, artigo 618 que estipula um prazo irredutível de 5 anos;
- Fornecer notas e se responsabilizar pelos impostos pertinentes;
- Fornecer CNO – Para receber a primeira medição;
- Fornecer CDN – Para receber a última medição;
- Fornecer ART PAGA e profissional responsável pela execução da obra.

OBSERVAÇÕES PERTINENTES:

- ✓ TODOS OS ENCARGOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR;
- ✓ DEVERÁ SER FORNECIDO O DIÁRIO DE OBRAS – **TODOS OS DIAS**, NA CÂMARA MUNICIPAL;
- ✓ TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR;
- ✓ A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E TRANSEUNTES PERTO DA OBRA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR;
- ✓ TODOS OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PORTAR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - NÃO SERÁ PERMITIDA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL;
- ✓ A QUALQUER MOMENTO, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CASO O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO NÃO APROVE O DESENVOLVIMENTO, ESTE TERÁ TOTAL LIBERDADE DE REQUISITAR A CORREÇÃO CONFORME PROJETO – CASO NÃO SEJA ATENDIDO, PODERÁ EXECUTAR AS MEDIDAS CABÍVEIS DO CONTRATO;
- ✓ EM CASO DE ATRASO DE CRONOGRAMA, O FISCAL RESPONSÁVEL PELA OBRA, DEVERÁ SER INFORMADO COM ANTECEDÊNCIA;
- ✓ NO CASO DE SOLICITAÇÕES DE ADITIVO, ESTES DEVERÃO SER REQUISITADOS COM MOTIVAÇÃO E EMBASAMENTO TEÓRICO PARA QUE POSSA SER ANALISADO A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO;

Rua Waslfredo Bittencourt de Moraes nº 719 – Fone/Fax(043) 3266-1119 – CNPJ nº95.561.809/0001-07
E – mail:camaransb@onda.com.br – Nova Santa Bárbara - Paraná



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

- ✓ NÃO SERÃO ADMITIDOS ATRASOS SEM MOTIVOS;
- ✓ O PRAZO DELIMITADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO;
- ✓ AS MEDIÇÕES SERÃO FEITAS POR ETAPAS, CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES;
- ✓ AGUARDAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS – QUE SERÁ FORNECIDA NA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

TOTAL LOTE – R\$

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)



300
Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

EXECUÇÃO DE CALÇADA – ACESSO E
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS – CÂMARA
MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de retirada de uma calçada antiga com área de 62,23 m² e construção de uma calçada para acesso e estacionamento de veículos na Câmara de Vereadores Municipal de Nova Santa Bárbara com uma área de 344,55 m².

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara todos os serviços, de forma a complementar as informações contidas nos projetos.

Todos os materiais a serem empregados no serviço deverão ser de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e no respectivo projeto. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

LOCAL DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados no local seguinte:

- Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara
- Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, número 719

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

EXECUÇÃO DE CALÇADA PARA ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná



Figura 01: Câmara Municipal de Vereadores de Nova Santa Bárbara

Fonte: Google Earth Adaptado

Diversos serviços/materiais e equipamentos contemplam a execução desta obra, que são:

1 – INICIAL – Placa de obra

- *Instalação de Placa de Obra*
- *A placa deverá ser feita corretamente de acordo com o especificado conforme planilha*
- *Tamanho 1 metro de altura x 1,50 m de largura*

2 – RETIRADA DE CALÇADA ANTIGA

- *Deverá ser feita a retirada a calçada antiga, conforme demonstrado em esquema:*


Rua Waslfredo Bittencourt de Moraes nº 719 – Fone/Fax(043) 3266-1119 – CNPJ nº95.561.809/0001-07
E – mail:camaransb@onda.com.br – Nova Santa Bárbara - Paraná



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

- Área total a ser retirada: 62,23 m²
- O entulho retirado deverá ser alocado em local específico orientado pelo profissional fiscal
- A prefeitura Municipal irá fornecer a caçamba, que deverá ser carregada com os entulhos pela empresa contratada
- A Prefeitura Municipal fará o descarte das caçambas em local apropriado

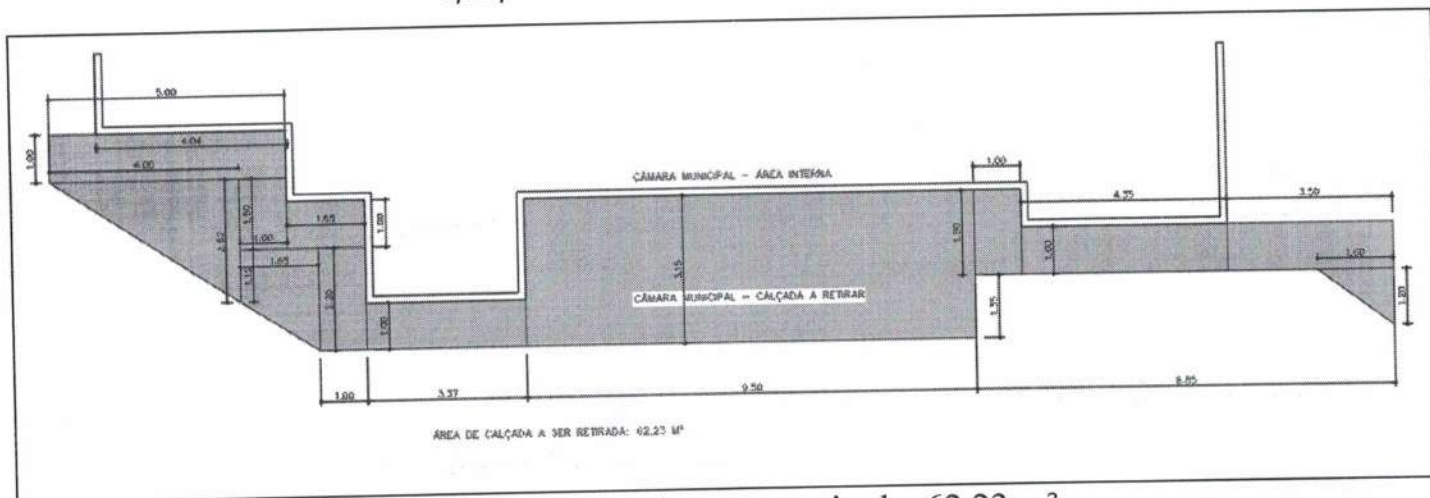

Calçada antiga a ser retirada: 62,23 m²

Fonte: o próprio autor

3 – Construção de calçada nova


- Deverá ser construída uma nova calçada, conforme especificado em projeto esquemático:
 - Área total a ser construída: 344,55 m²;
 - Marcação e correção do solo (aplicação de brita) para confecção de calçada na área de 344,55 m²;
 - Espessura de 8,00 cm – Concreto FCK 30 Mpa – Deverá ser fornecida a nota e teste do concreto comprovando sua resistência característica;
 - Malha de 5,00 mm de 10x10 (cm) em toda a área da calçada.



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

109

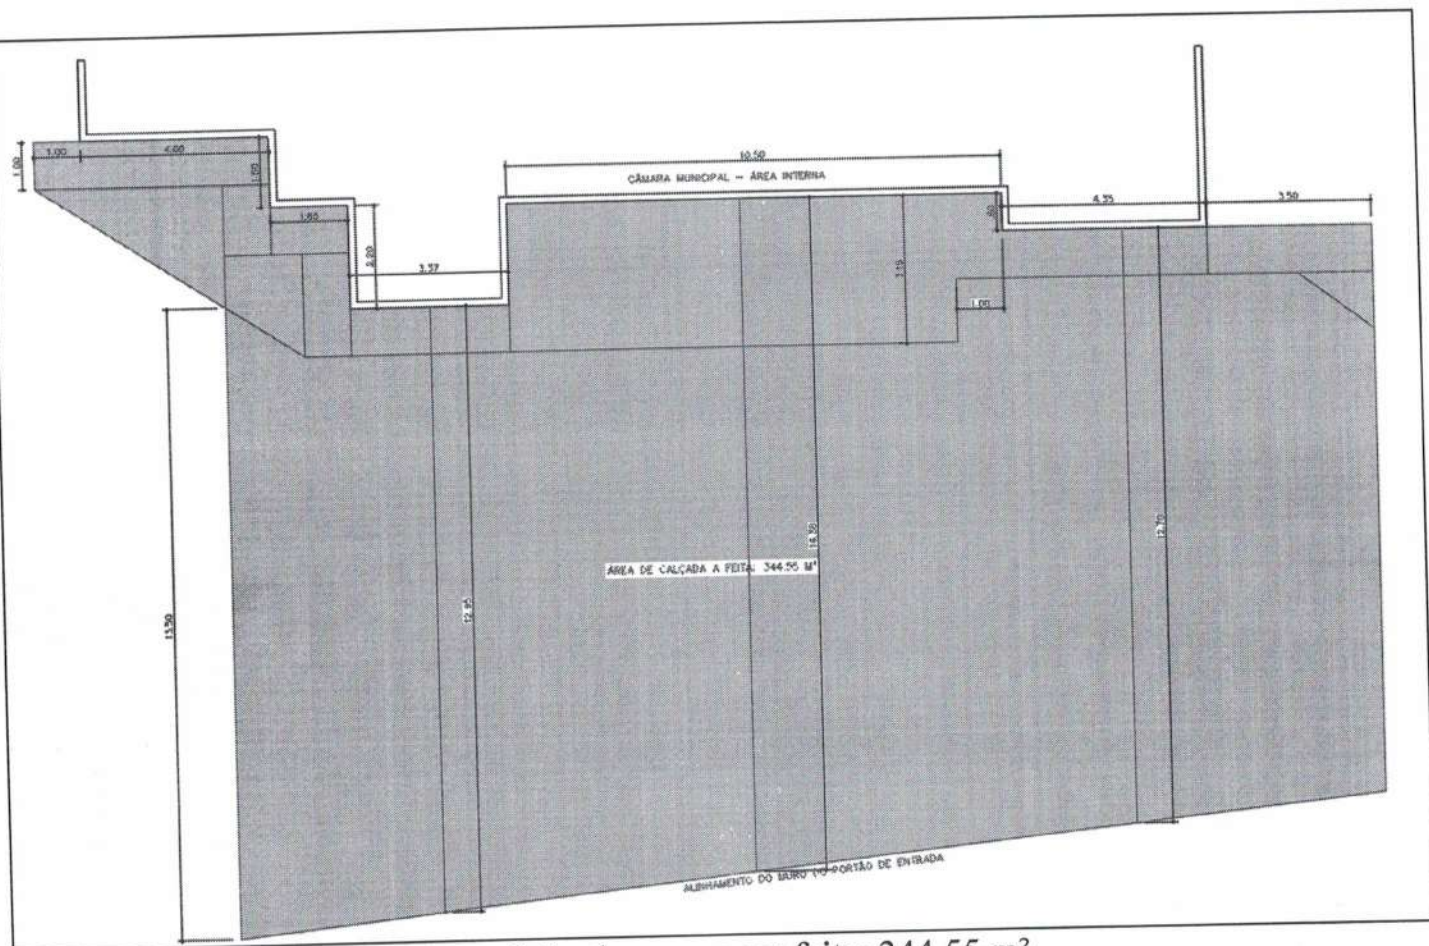

Calçada nova a ser feita: 344,55 m²

Fonte: o próprio autor

DAS OBRIGAÇÕES DO CONSTRUTOR

Destacam-se como obrigações do construtor:

- Fornecimento e instalação da placa de obra;
- Providenciar mão de obra para execução da construção;
 - Pedreiros (com encargos complementares)
 - Serventes (com encargos complementares)
- Providenciar equipamentos;
 - Todos os equipamentos necessários para a reforma
- Providenciar materiais;
 - Areia

Rua Walsfredo Bittencourt de Moraes nº 719 – Fone/Fax(043) 3266-1119 – CNPJ nº95.561.809/0001-07
E – mail:camaransb@onda.com.br – Nova Santa Bárbara - Paraná



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

- Pedra
- Cimento
- Cal
- Vergalhões
- Dentre outros materiais necessários para execução completa da ampliação e reforma do local;
- Providenciar maquinários;
- Transporte de materiais e maquinários;
- Transporte dos funcionários (pedreiros e serventes) e moradia, caso seja necessário;
- Fornecer a garantia da obra de acordo com o código civil, artigo 618 que estipula um prazo irredutível de 5 anos;
- Fornecer notas e se responsabilizar pelos impostos pertinentes;
- Fornecer CNO – Para receber a primeira medição;
- Fornecer CDN – Para receber a última medição;
- Fornecer ART PAGA e profissional responsável pela execução da obra.

OBSERVAÇÕES PERTINENTES:

- ✓ TODOS OS ENCARGOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR;
- ✓ DEVERÁ SER FORNECIDO O DIÁRIO DE OBRAS – **TODOS OS DIAS**, NA CÂMARA MUNICIPAL;
- ✓ TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR;
- ✓ A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E TRANSEUNTES PERTO DA OBRA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR;
- ✓ TODOS OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO PORTAR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - NÃO SERÁ PERMITIDA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL;



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

- ✓ A QUALQUER MOMENTO, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CASO O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO NÃO APROVE O DESENVOLVIMENTO, ESTE TERÁ TOTAL LIBERDADE DE REQUISITAR A CORREÇÃO CONFORME PROJETO – CASO NÃO SEJA ATENDIDO, PODERÁ EXECUTAR AS MEDIDAS CABÍVEIS DO CONTRATO;
- ✓ EM CASO DE ATRASO DE CRONOGRAMA, O FISCAL RESPONSÁVEL PELA OBRA, DEVERÁ SER INFORMADO COM ANTECEDÊNCIA;
- ✓ NO CASO DE SOLICITAÇÕES DE ADITIVO, ESTES DEVERÃO SER REQUISITADOS COM MOTIVAÇÃO E EMBASAMENTO TEÓRICO PARA QUE POSSA SER ANALISADO A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO;
- ✓ NÃO SERÃO ADMITIDOS ATRASOS SEM MOTIVOS;
- ✓ O PRAZO DELIMITADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO;
- ✓ AS MEDIÇÕES SERÃO FEITAS POR ETAPAS, CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES;
- ✓ AGUARDAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS – QUE SERÁ FORNECIDA NA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

Nova Santa Bárbara, 04 de agosto de 2025

Danilo Dassayev Gozi

Engenheiro Civil

CREA PR 161.684/D



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

FOTOS DA SITUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

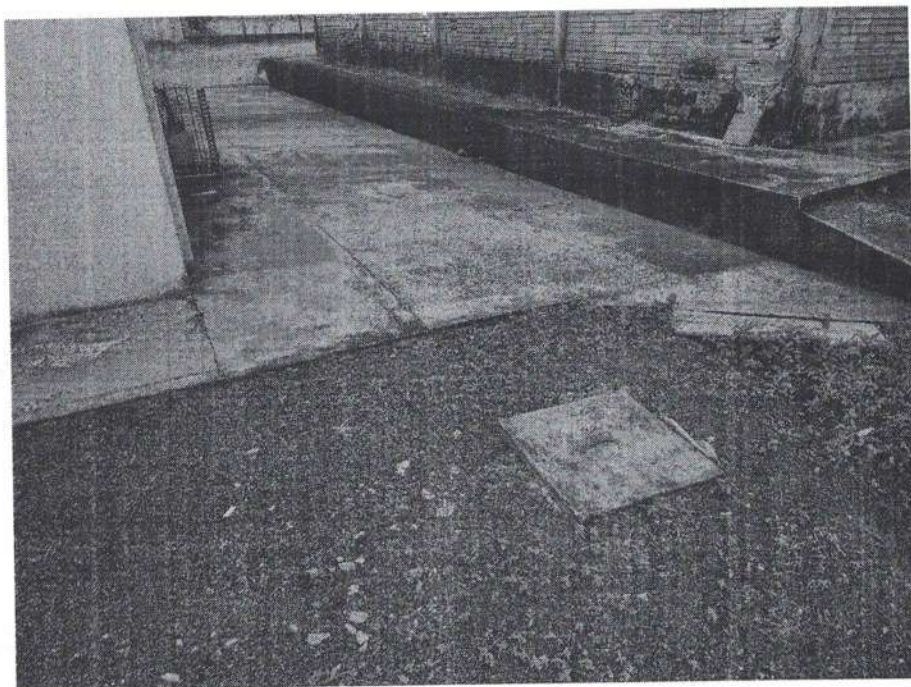


Foto 01

Fonte: o próprio autor



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

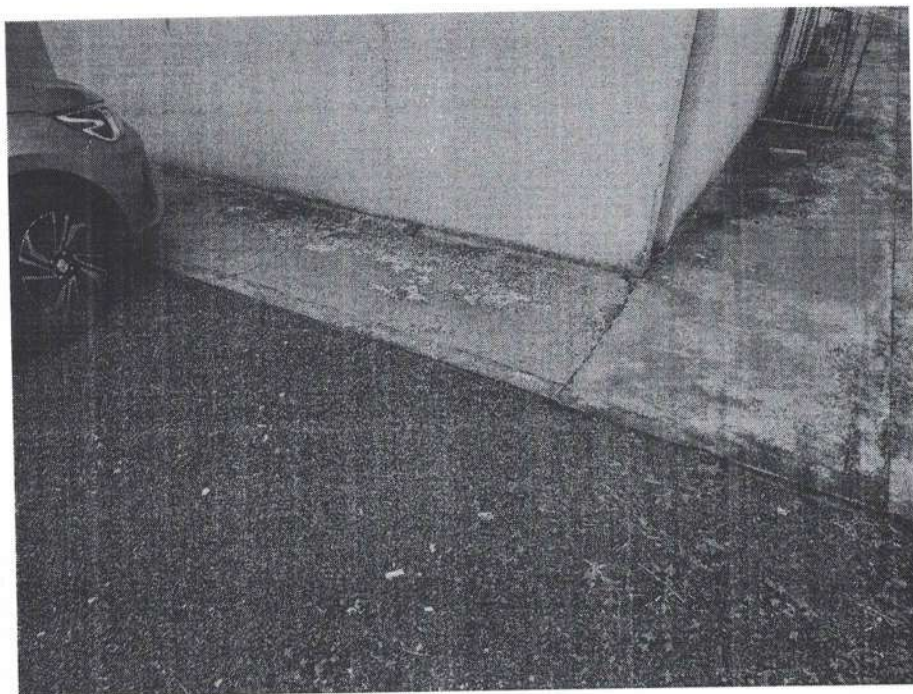


Foto 02

Fonte: o próprio autor



4 de ago. de 2025 14:42:45

127° SE

Altitude: 690msnm

Número de índice: 562

Foto 03

Fonte: o próprio autor



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná



Foto 04

Fonte: o próprio autor



Foto 05

Rua Waslfredo Bittencourt de Moraes nº 719 – Fone/Fax(043) 3266-1119 – CNPJ nº95.561.809/0001-07
E – mail:camaransb@onda.com.br – Nova Santa Bárbara - Paraná



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

Fonte: o próprio autor

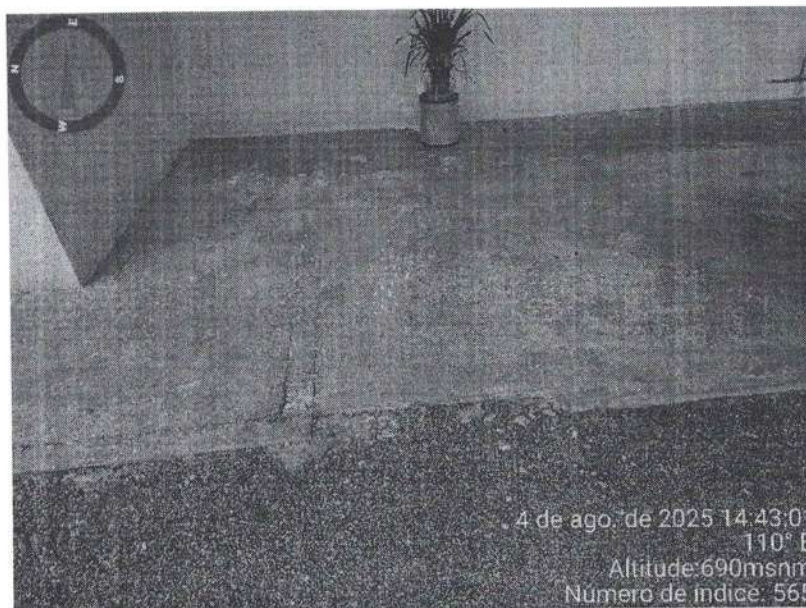


Foto 06

Fonte: o próprio autor

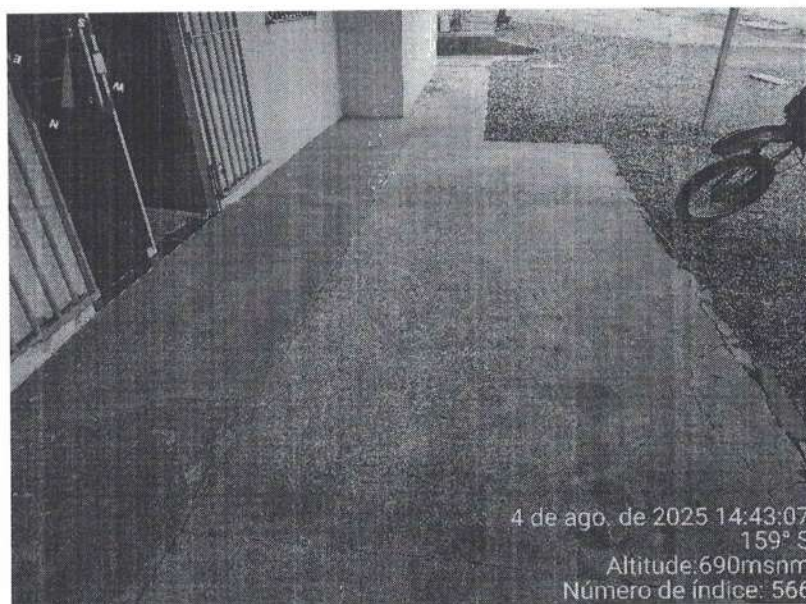


Foto 07

Fonte: o próprio autor

CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.					PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS				
Obra:		CALÇAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Visto		Valor da Obra		
Local:		CENTRO					R\$ 45.623,45		
Obs.:		CALÇAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Data:		21/07/2025		
REFERÊNCIA SINAPI DESONERADA JUNHO/2025									
Item/Cód.	Observações	Descrição dos Serviços			Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	Preço Total
1	INICIAL - Placa de obra								
103689	PLACA DE OBRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - (Tamanho - 1 m Altura x 1,5 m Largura)			m²	1,5	467,50	701,25	869,55
2	PISO DE CALÇAMENTO EM CONCRETO POLIDO								
104790	RETIRADA DE CALÇADA ANTIGA	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO			m³	3,11	123,48	384,21	476,42
100576	REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS			m²	344,55	3,02	1.040,54	1.290,27
97113	LONA PARA EVITAR EXSUDAÇÃO	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO			m²	344,55	2,44	840,70	1.042,47
004721	BRITA PARA REGULARIZAÇÃO (3 CM)	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			m³	10,34	63,52	656,57	814,15

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.					PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS			
Obra: CALÇAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					Visto		Valor da Obra	
Local: CENTRO							R\$ 45.623,45	
Obs.: CALÇAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					Data:	21/07/2025		
REFERÊNCIA SINAPI DESONERADA JUNHO/2025								
Item/Cód.	Observações	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=24,00%	Preço Total
101748	POLIMENTO DE CONCRETO	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ	m²	344,55	4,38	1.509,13	1.871,32	
COMPOSIÇÃO	CONTRAPISO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - (Tela de aço Q-196 de 5 mm com espaçamento da malha de 10x10 cm; Concreto Fck = 30 MPa; Sarrafos para travamento)	m²	344,55	91,89	31.660,70	39.259,27	44.753,90
TOTAL								45.623,45
DANILO DASSAYEV GOZI Engenheiro Civil CREA PR 161684/D								

DANILO DASSAYEV GOZI
Engenheiro Civil CREA PR 161684/D

ITENS DA COMPOSIÇÃO - COMPOSIÇÃO DA 94995					Valor Unitário	
COMPOSIÇÃO		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO	m²	1,00	91,89	
2692		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017000	6,38	0,010846
4509		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2500000	3,66	0,915

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR.					PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS			
Obra:		CALÇAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Visto		Valor da Obra	
Local:		CENTRO						
Obs.:		CALÇAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			R\$ 45.623,45			
REFERÊNCIA		SINAPI DESONERADA JUNHO/2025			21/07/2025			
Data:								
Item/Cód.	Observações	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade.	Unit. (R\$)	Preço Serviço (R\$)	BDI=24,00%	Preço Total
4517		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	2,52	0,504		
5068		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	15,64	0,37536		
7156		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	1,0816000	28,74	31,085184		
34494		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	0,0985000	465,71	45,872435		
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301000	33,53	4,362253		
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0874000	33,99	2,970726		
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2176000	26,65	5,79904		
TOTAL						91,894844		



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 16.937.809/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FABIO FERREIRA - CONSTRUcoes
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R EURIDES MOREIRA BRANCO	NÚMERO 670	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 86.250-406	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPERANCA	MUNICÍPIO NOVA SANTA BARBARA	UF PR
-------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EDSONCOSTA.CONTABIL@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (43) 3266-1529
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/09/2025 às 13:40:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Entrar com gov.br

 Serviços do Contribuinte

Portal de Serviços da Receita

[> Certidão de Regularidade Fiscal](#) [> Certidão de Pessoa Jurídica](#) [> Resultado da Emissão de Certidão](#)

Resultado da Emissão de Certidão

CNPJ

16.937.809/0001-84

As informações disponíveis na Receita Federal sobre o contribuinte 16.937.809/0001-84 são insuficientes para emitir a certidão pela Internet.

 Avaliar Serviço Nova Consulta Como Resolver?

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.937.809/0001-84
Razão Social: FABIO FERREIRA 04118313995
Endereço: RUA LUIZ VALERIO DOS SANTOS 157 / VILA DOS TRABALHADO / NOVA SANTA BARBARA / PR / 86250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082609192126563346

Informação obtida em 02/09/2025 13:42:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br